


Les Versions Standards

2

45 et 75 Litres AFFF

Caractéristiques techniques

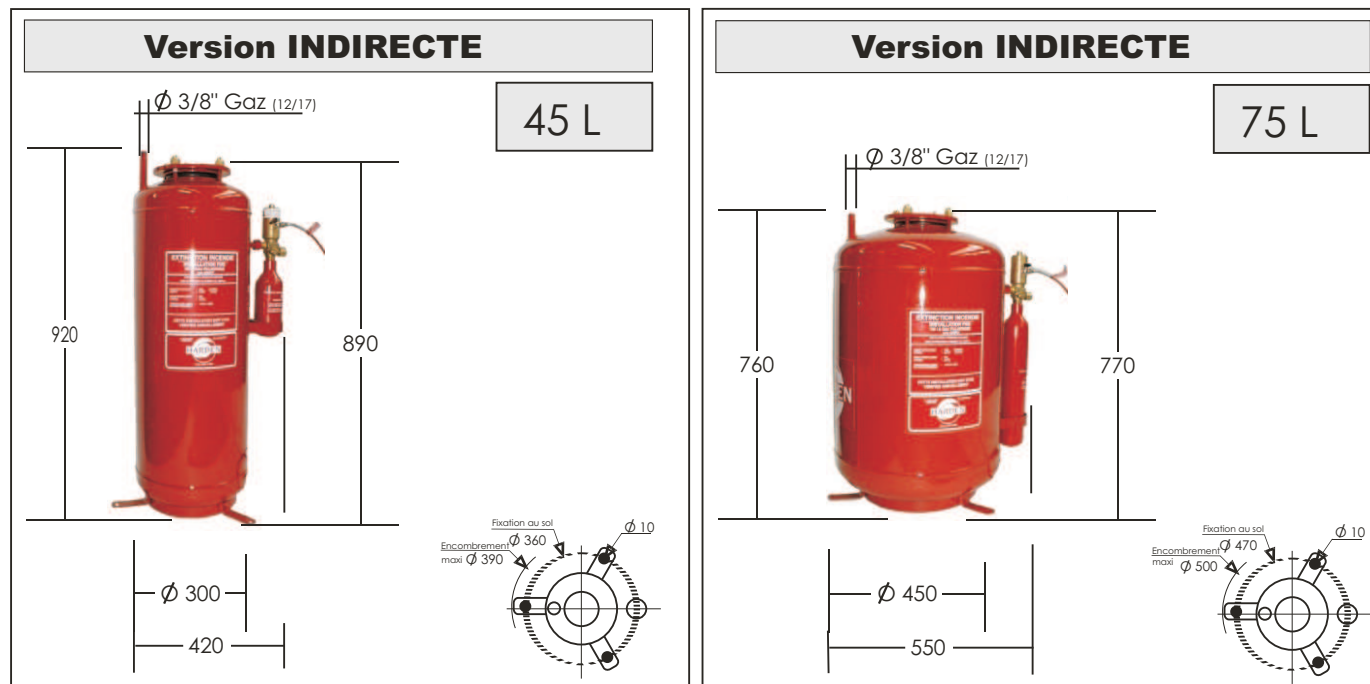

REFERENCE	HI45L	HI85L
Charge	45 L	75 L
Agent extincteur	(1,3 l AFFF)	EAU + AFFF 3% Feux classes AB Papier, hydrocarbure liquide (2,5 l AFFF)
Matière cuve	Acier E 28.4P	
Protection	Polyuréthane 80 µ	
Pression d'épreuve	22 bar	
Pressurisation	CO ₂ 14bar à 20°C	
Charge bouteille auxiliaire	0,300 kg	0,800 kg
Température de fonction ^t	+ 5°C à + 50°C	+ 5°C à + 60°C
Masse plein	80 kg	150 kg
Débit moyen	250 l/mn (~ 4 l/s) Débit mesuré en sortie de cuve	
Longueur maxi de tube FT	Détection : Illimitée	

OPTION : Voir au verso
 Mise en SERVICE : Voir Fiche FTH 7-006
 MAINTENANCE : Voir Fiche FTH 7-009



Société 4S PBP
 16 rue Ampère,
 95300 - PONTOISE

Tél : 01.30.38.15.68
 Fax : 01.77.75.45.31

Internet : www.4s-pbp.fr
 e-mail : 4s.pbp@orange.fr