


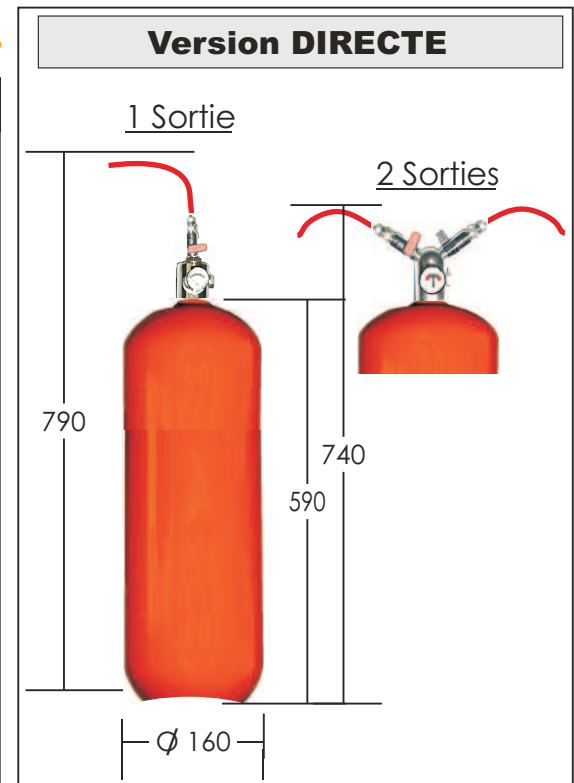
Les Versions Standards

2

9 Litres AFFF


Caractéristiques techniques

REFERENCE	HD19A	HD29A
Charge	9 Litres AFFF	
Agent extincteur	EAU + AFFF 2% Feux classes AB Papier, hydrocarbure liquide	
Matière cuve	Acier E 24.4P / E 28.4P	
Protection	Polyester 80 µ Intérieur / Extérieur	
Pression d'épreuve	26 bar	
Pressurisation	AZOTE 12 bar	
Température de fonction ¹	+5°C à + 60°C	
Débit moyen	14 l/mn OU 28 l/mn en boucle  <small>Débit donné avec un parcours de 5 m de tube FT et totalisant 360° de courbes.</small>	
Longueur maxi de tube FT	5 m (par sortie)	



Caractéristiques techniques

REFERENCE	HI29A
Charge	9 Litres AFFF
Agent extincteur	EAU + AFFF 2% Feux classes AB Papier, hydrocarbure liquide
Débit moyen	1 sortie : 45 l/mn 2 sorties : 90 l/mn <small>Débits donnés en sortie de vanne..</small>
Longueur maxi de tube FT	Détection : Lg illimitée

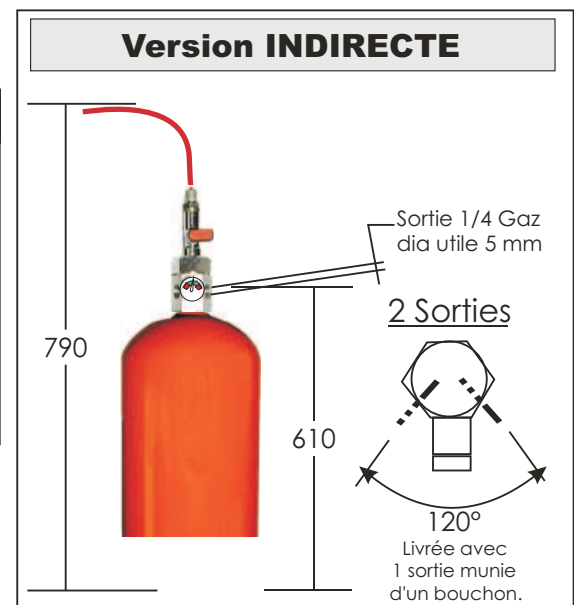

Autres caractéristiques idem - Version DIRECTE -

OPTION : Voir au verso
 Mise en SERVICE : Voir Fiche FTH 7-002 ou FTH 7-003
 MAINTENANCE : Voir Fiche FTH 7-008



Société 4S PBP
 16 rue Ampère,
 95300 - PONTOISE

Tél : 01.30.38.15.68
 Fax : 01.77.75.45.31

Internet : www.4s-pbp.fr
 e-mail : 4s.pbp@orange.fr