


Les Versions Standards

2

25 - 50 et 90 kg POUDRE

Caractéristiques techniques

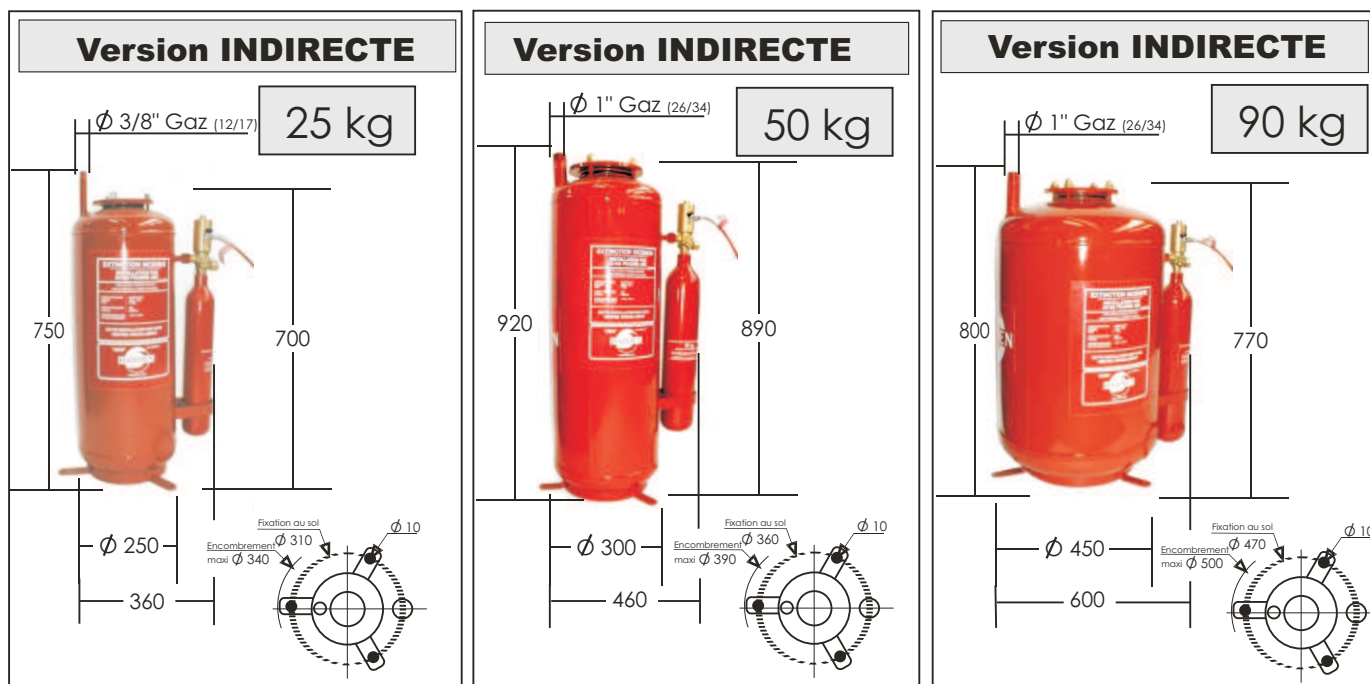

REFERENCE	HU25P	HU25K	HU50P	HU50K	HU90P	HU90K
Charge	25 kg		50 kg		90 kg	
Agent extincteur	Poudre ABC Feux classes ABC Bois, Papier, hydrocarbure, gaz	Poudre SUPER BC Feux classes BC Hydrocarbure, gaz	Poudre ABC Feux classes ABC Bois, Papier, hydrocarbure, gaz	Poudre SUPER BC Feux classes BC Hydrocarbure, gaz	Poudre ABC Feux classes ABC Bois, Papier, hydrocarbure, gaz	Poudre SUPER BC Feux classes BC Hydrocarbure, gaz
Matière cuve	Acier E 28.4P					
Protection	Polyuréthane 80 μ (Extérieur)					
Pression d'épreuve	24 bar		22 bar		22 bar	
Pressurisation	CO ₂ 16 bar (Au moment de l'emploi)		CO ₂ 14 bar (Au moment de l'emploi)		CO ₂ 16 bar (Au moment de l'emploi)	
Charge bouteille auxiliaire	0,600 kg		1,200 kg		2,000 kg	
Température de fonction ^t	-20°C à + 50°C					
Masse plein	45 kg		90 kg		170 kg	
Débit moyen	80 kg/mn Débit mesuré en sortie de cuve		340 kg/mn Débit mesuré en sortie de cuve		340 kg/mn Débit mesuré en sortie de cuve	
Longueur maxi de tube FT	Détection : Illimitée					

OPTION : Voir au verso
 Mise en SERVICE : Voir Fiche FTH 7-006
 MAINTENANCE : Voir Fiche FTH 7-009



Société 4S PBP
 16 rue Ampère,
 95300 - PONTOISE

Tél : 01.30.38.15.68
 Fax : 01.77.75.45.31

Internet : www.4s-pbp.fr
 e-mail : 4s.pbp@orange.fr