


## Les Versions Standards

2

6 kg POUDRE

## Caractéristiques techniques

REFERENCE	HD16P	HD26P	HD16K	HD26K
Charge	6 kg			
Agent extincteur	Poudre ABC Feux classes ABC Papier, hydrocarbure, gaz		Poudre SUPER BC Feux classes BC Hydrocarbure, gaz	
Matière cuve	Acier E 24.4P / E 28.4P			
Protection	Polyester 80 µ			
Pression d'épreuve	26 bar			
Pressurisation	AZOTE 12 bar à 20° C			
Température de fonction <sup>t</sup>	- 20°C à + 60°C			
Débit moyen	4 kg/mn OU 8 kg/mn en boucle 			
	Débit donné avec un parcours de 4 m de tube FT et totalisant 360° de courbes.			
Longueur maxi de tube FT	4 m (par sortie)			

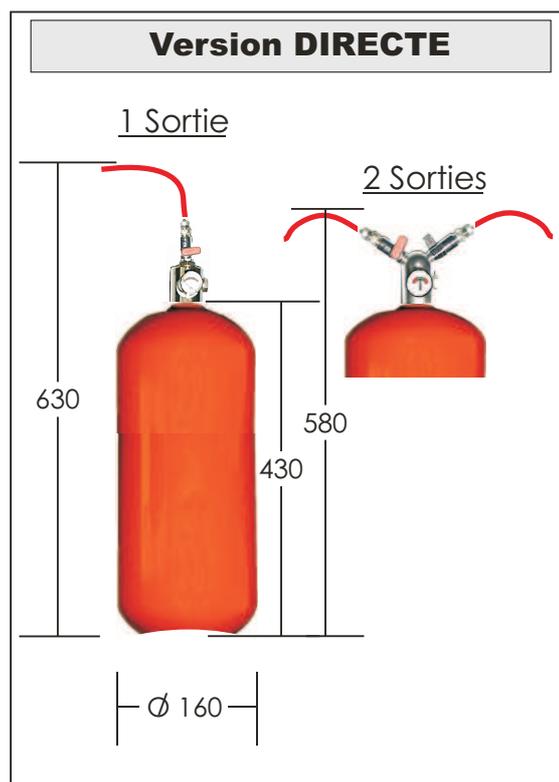


## Caractéristiques techniques

REFERENCE	HI26P	HI26K
Charge	6 kg	
Agent extincteur	Poudre ABC Feux classes ABC Papier, hydrocarbure, gaz	Poudre SUPER BC Feux classes BC Hydrocarbure, gaz
Débit moyen	1 sortie : 12 kg/mn 2 sorties : 24 kg mn Débits donnés en sortie de vanne..	
Longueur maxi de tube FT	Détection : Lg illimitée	

Autres caractéristiques idem - Version DIRECTE -

OPTION : Voir au verso  
 Mise en SERVICE : Voir Fiche FTH 7-002 ou FTH 7-003  
 MAINTENANCE : Voir Fiche FTH 7-008

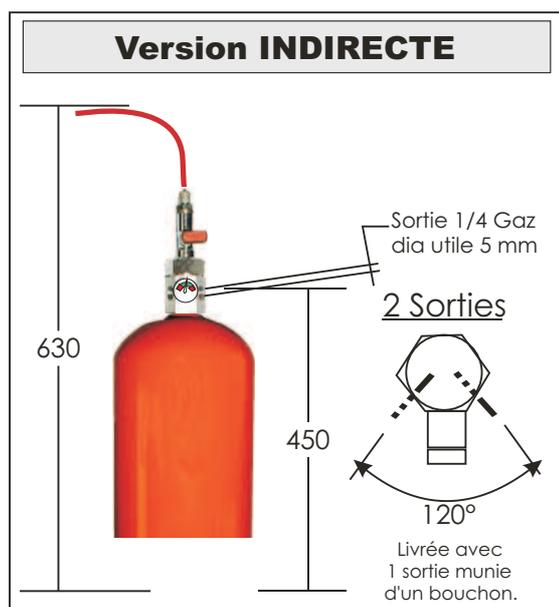

Société 4S PBP  
 16 rue Ampère,  
 95300 - PONTOISE

Tél : 01.30.38.15.68  
 Fax : 01.77.75.45.31

Internet : [www.4s-pbp.fr](http://www.4s-pbp.fr)  
 e-mail : [4s.pbp@orange.fr](mailto:4s.pbp@orange.fr)