

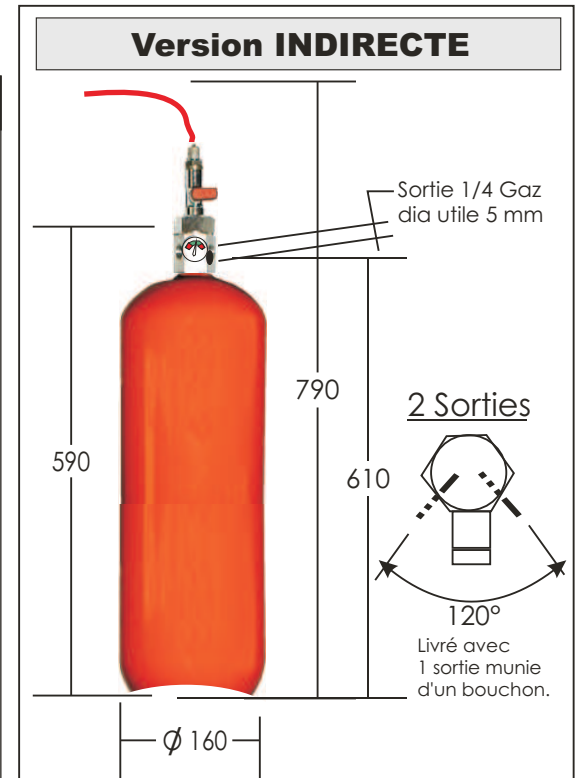
## Les Versions Standards

2

9 kg POUDRE

## Caractéristiques techniques

REFERENCE	HI29P	HI29K
Charge	9 kg	
Agent extincteur	Poudre ABC Feux classes ABC Papier, hydrocarbure, gaz	Poudre SUPER BC Feux classes BC Hydrocarbure, gaz
Matière cuve	Acier E 24.4P / E 28.4P	
Protection	Polyester 80 µ	
Pression d'épreuve	26 bar	
Pressurisation	AZOTE 12 bar	
Température de fonction <sup>t</sup>	- 20°C à + 60°C	
Débit moyen	1 sortie : 12 kg/mn 2 sorties : 24 kg mn <small>Débits donnés en sortie de vanne..</small>	
Longueur maxi de tube FT	Détection : Lg illimitée	

Mise en SERVICE  
MAINTENANCE: Voir Fiche FTH 7-003  
: Voir Fiche FTH 8-008

## Option

Option à prévoir au moment du chargement de l'installation en usine et ne peut être montée sur place si non prévue à l'origine de la commande.

## 1 / Option PRESSOSTA



Caractéristiques techniques : Voir Fiche FTH 4-001

## Référence de commande

