

## Les Versions Standards

2

10 kg CO<sub>2</sub>

## Caractéristiques techniques

REFERENCE	HIXKC
Charge	10 kg
Agent extincteur	DIOXYDE DE CARBONE Feux classe B Hydrocarbure, Matières plastiques
Matière cuve	Acier carbone 35 CD4
Protection	Polyuréthane 80 µ
Pression d'épreuve	264 bar
Pressurisation	CO <sub>2</sub> (55 bar à 20°C)
Température de fonction <sup>1</sup>	-20°C à + 50°C
Débit moyen	6 kg/mn en phase liquide Débits mesurés à +20°C
Longueur maxi de tube FT	Fonctionnement garanti jusqu'à 100 m


## Version DIRECTE



## Caractéristiques techniques

REFERENCE	HIXKC
Charge	10 kg
Agent extincteur	DIOXYDE DE CARBONE Feux classe B Hydrocarbure, Matières plastiques
Débit moyen	~180 kg/mn (3 kg/s) Débit mesuré en sortie de vanne à 20°C
Longueur maxi de tube FT	Détection : Lg illimitée

## Version INDIRECTE

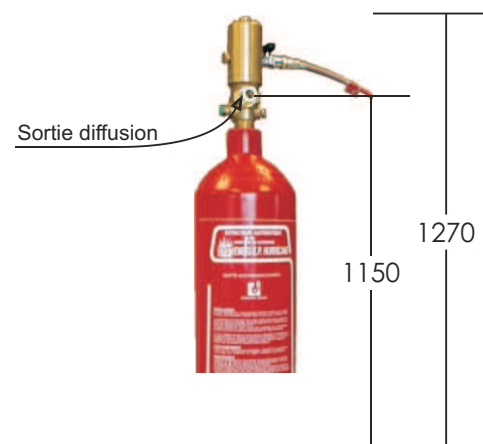

Autres caractéristiques idem - Version DIRECTE -

OPTION : Voir au verso  
 Mise en SERVICE : Voir Fiche FTH 7-005 ou FTH 7-006  
 MAINTENANCE : Voir Fiche FTH 7-009



Société 4S PBP  
 16 rue Ampère,  
 95300 - PONTOISE

Tel : 01.30.38.15.68  
 Fax : 01.77.75.45.31

Internet : [www.4s-bbp.fr](http://www.4s-bbp.fr)  
 e-mail : [4s.bbp@orange.fr](mailto:4s.bbp@orange.fr)