

Les Versions Standards


2

2 kg CO₂

Caractéristiques techniques

REFERENCE	HDD2C	HDI2C
Charge	2 kg	
Agent extincteur	DIOXYDE DE CARBONE Feux classe B Hydrocarbure, Matières plastiques	
Matière cuve	Acier carbone 20 MV6	
Protection	Epoxy 80 µ	
Pression d'épreuve	264 bar	
Pressurisation	CO ₂ (55 bar à 20°C)	
Température de fonction ¹	-20°C à + 60°C	
Débit moyen	0,5 kg/mn en phase gazeuse Débit mesuré à +20°C	6 kg/mn en phase liquide Débit mesuré à +20°C
Longueur maxi de tube FT	Fonctionnement garanti jusqu'à 100 m	

Version DIRECTE

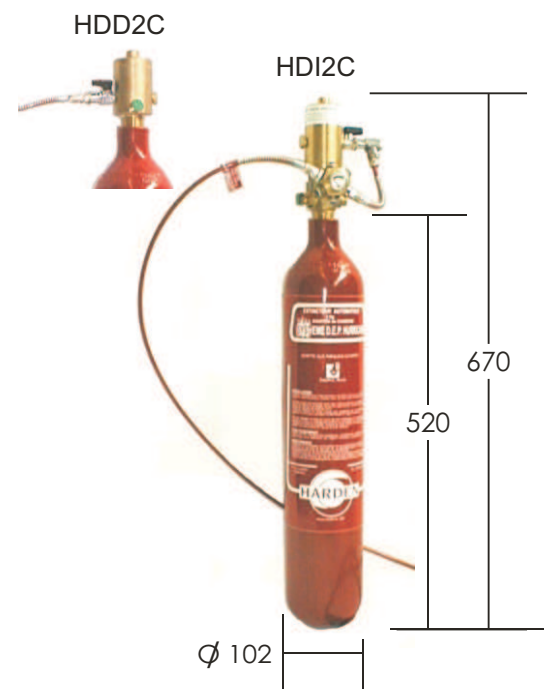


Caractéristiques techniques

REFERENCE	HI2KC
Charge	2 kg
Agent extincteur	DIOXYDE DE CARBONE Feux classe B Hydrocarbure, Matières plastiques
Débit moyen	~180 kg/mn (3 kg/s) Débit mesuré en sortie de vanne à 20°C
Longueur maxi de tube FT	Détection : Lg illimitée

Autres caractéristiques idem - Version DIRECTE -

OPTION : Voir au verso
 Mise en SERVICE : Voir Fiche FTH 7-004 ou 7-005 ou 7-006
 MAINTENANCE : Voir Fiche FTH 7-009

Version INDIRECTE

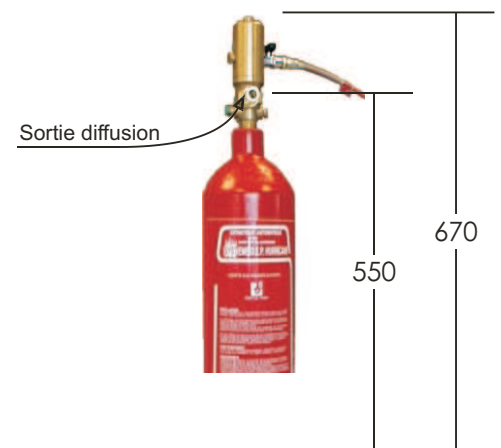

Société 4S PBP
 16 rue Ampère,
 95300 - PONTOISE

Tél : 01.30.38.15.68
 Fax : 01.77.75.45.31

Internet : www.4s-pbp.fr
 e-mail : 4s.pbp@orange.fr